



Het gebruik van de led fresnel met LED operator

- Plaats het statief op een vlakke ondergrond.
- Zorg ervoor dat de poten dusdanig ver uit elkaar staan dat het statief stevig staat en dat de borgpen in een gat zit en de stelschroef hand vast is aangedraaid.
- Verwijder de borgpen en draai hoogte stelschroef los.
- Schuif de paal uit tot de gewenste hoogte, plaats de borgpen in gat en draai de hoogte stelschroef vast.
- Haal de fresnel uit de kist en plaats deze op het statief
- Sluit de stekker van de spanning in de aansluiting (1) en draai stekker een kwartslag tot de klik.
- Sluit de stekkers van de DMX (2) 3pins aan op de fresnel en doe dit volgens afbeelding 3
- Sluit de andere kant van de kabel aan op de stroomvoorziening en op de LED Operator (3)
- Selecteer op de LED Operator “Fixture 1” (4)
- Vervolgens schuift u de master (5) helemaal open, en regelt u de felheid van de fresnel met “red” (5)
- Met de stelschroef (6) op de achterkant van de fresnel kunt u de zoom instellen


Mocht ondanks deze uitleg iets niet duidelijk zijn of u heeft een vraag / storing, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!



Afbeelding 1



Afbeelding 2

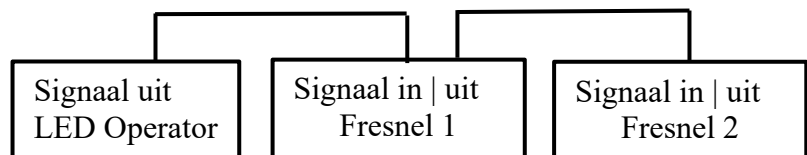

Afbeelding 3



Afbeelding 4